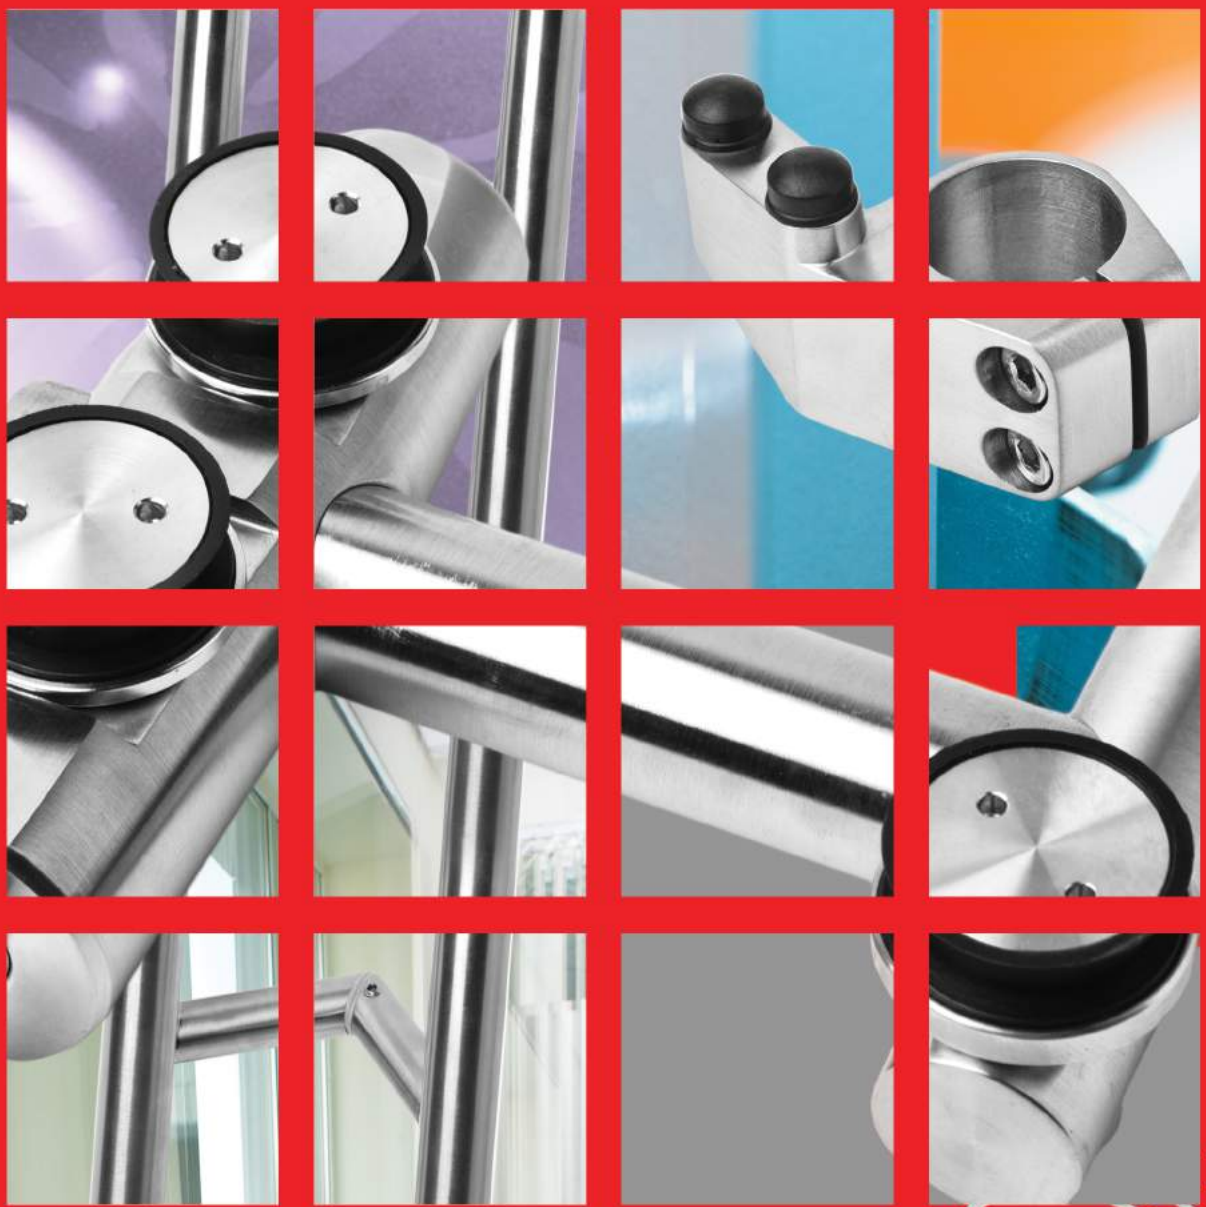

ORMAN
ПЕРЕГОРОДКИ.ДВЕРИ.ФУРНИТУРА

Каталог фурнитуры для цельностеклянных конструкций

ВЕРСИЯ 7

СОДЕРЖАНИЕ

Фурнитура для маятниковых дверей 2
Доводчики 8
Коннекторы, соединители 9
Точечные крепления 12
Зажимная система ORMAN-Glass 14
Фурнитура для раздвижных дверей 17
Замки для цельностеклянных дверей 19
Ответные планки 19
Петли 22
Ручки 23
Кнобы 25
Фурнитура для душевых кабин 26
Уплотнители 28

Фурнитура

Фурнитура «Орман» это:

- **широкий ассортимент**
  Ассортиментная линейка Орман включает всю номенклатуру, необходимую для производства стеклянных дверей и перегородок — фитинги, коннекторы, доводчики, откатные системы, замки и ручки.
- **высокое качество европейского уровня**
  Материалы, используемые в производстве фурнитуры, не содержат свинца и других сплавов, содержащих вредные вещества. Контроль качества на выпуске продукции с завода-производителя. Высококачественные сплавы, из которых изготавливается фурнитура, обеспечивают ее долговечность и износостойкость (применение стали марки AISI316 обеспечивает надежную защиту фурнитуры от ржавчины, а алюминиевый сплав АК8 — от окисления).
- **доступные цены**
  Орман предлагает клиентам европейское качество фурнитуры по конкурентной цене.
- **надежность**
  Каждый комплект фурнитуры ORMAN снабжен шестигранными ключами, что позволяет сократить время на монтаж и облегчить его. На фитингах, коннекторах и ручках установлен фиксатор резьбы, позволяющий надежно фиксировать крепежные элементы.
- **складские запасы**
  Складская программа ORMAN, специально разработанная для российского рынка, предоставляет Заказчикам возможность обеспечивать любые объемы фурнитуры даже для крупномасштабных проектов.
- **специальные условия для дилеров**
- **гарантия 1 год на всю продукцию**
- **различные виды покрытий:**
  SSS — матовая нержавеющая сталь
  PSS — полированная нержавеющая сталь
  SC — матовый хром
  PC — полированный хром
  AL — анодированный алюминий
  N — окраска по каталогу RAL
- Неуказанные на чертежах предельные отклонения размеров ± 1 мм.

ФУРНИТУРА ДЛЯ МАЯТНИКОВЫХ ДВЕРЕЙ

Серия Standart

OR-010
Фитинг нижний;
Со вставкой для OR-68, OR-80 или OR-110;
Для стекла 10–12 мм.

PSS
SSS
AL
N

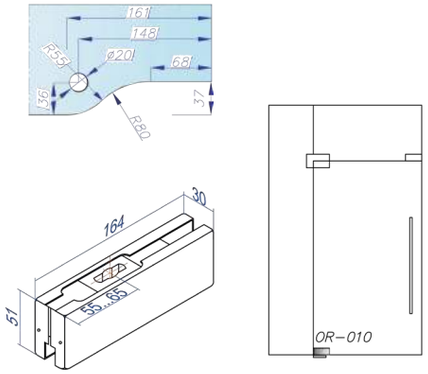

OR-020
Фитинг верхний;
Со вставкой под OR-OS, OR-030, OR-040, OR-420 или OR-480R/L;
Для стекла 10–12 мм.

PSS
SSS
AL
N

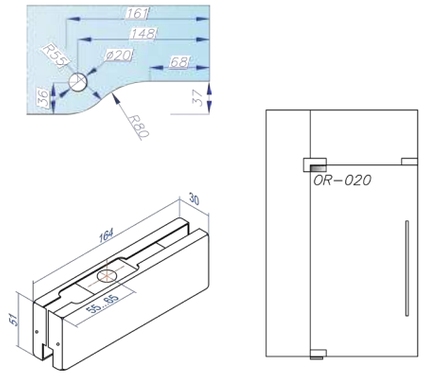

OR-030
Фитинг на фрамугу с осью;
Используется совместно с OR-020;
Без крепления к стене;
Для стекла 10–12 мм.

SSS
AL
N

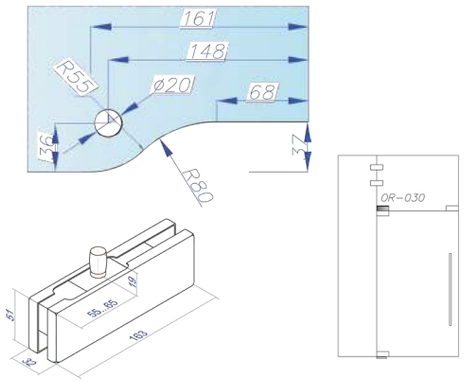

OR-040
Фитинг угловой соединительный с осью
Используется совместно с OR-020;
Для стекла 10–12 мм.

PSS
SSS
AL
N

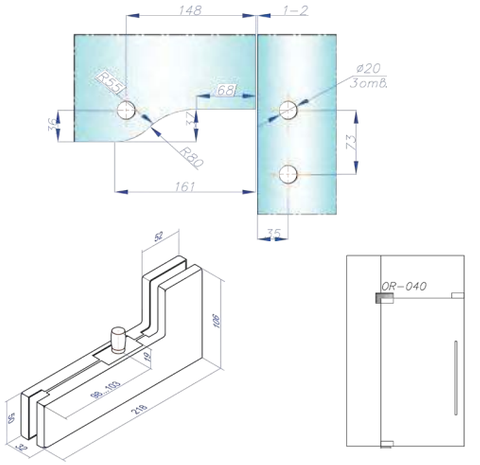

Фурнитура

OR-110

Нижний поворотный шарнир;
Подпятник;
Максимальная нагрузка на шарнир 80 кг;
Используется совместно с OR-010.

SSS





OR-OS

Ось верхняя;
Для крепления в проем;
Используется совместно с OR-020.

SSS
N





OR-608

Ось верхняя;
Для крепления в проем;
Анкерного типа;
Используется совместно с OR-020.

SSS



OR-420

Фитинг на фрамугу с осью;
С монтажной пластиной для крепления к стене;
Используется совместно с OR-020;
Для стекла 10–12 мм.

PSS
SSS
AL
N





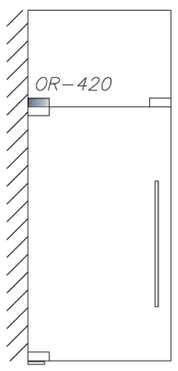

OR-480L и OR-480R

Фитинг угловой соединительный с осью и ребром жесткости;
Левый (L) и правый (R);
Используется совместно с OR-020;
Для стекла 10–12 мм.

SSS
N

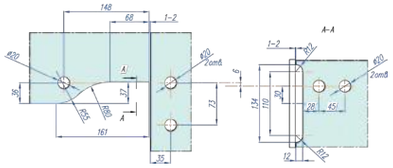





OR-490_SSS

Коннектор для 2-ств. ЦС дверей;
Используется совместно с OR-020;
Для стекла 10–12 мм.

SSS
N

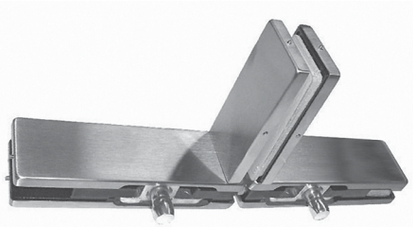

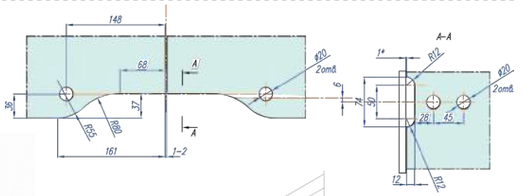



OR-620B

Фитинг угловой соединительный;
С ответной частью для углового замка OR-510;
Для стекла 10–12 мм.

SSS
N







Схема установки с техническими зазорами (без применения регулируемых опор)

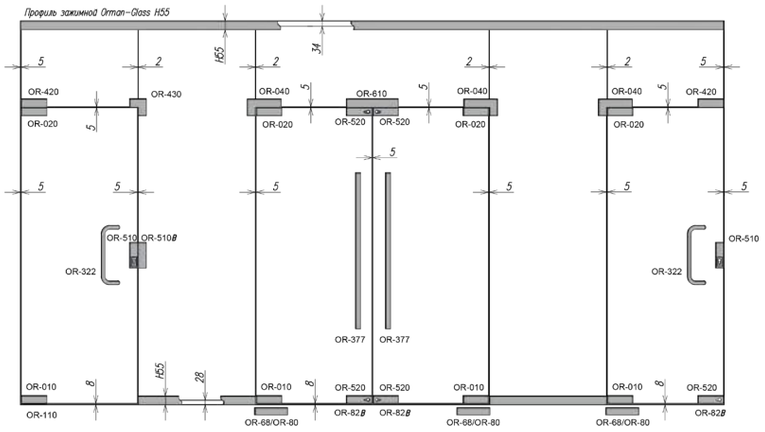

Серия Premium

SSS

OR-8210
Петля нижняя;
Со вставкой для OR-68, OR-80 или OR-110;
Для стекла 10–12 мм.

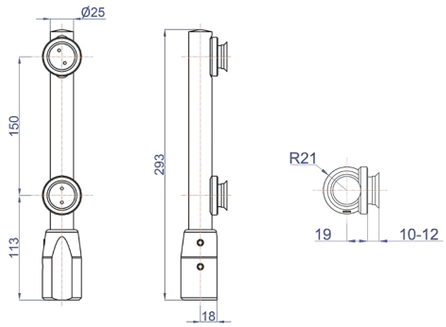

SSS

OR-8220
Петля верхняя;
Со вставкой для OR-8240, OR-8243, OR-OS или OR-608;
Для стекла 10–12 мм.

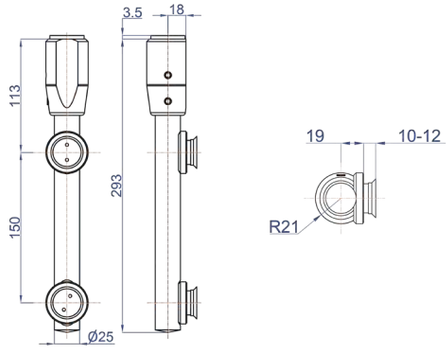

SSS

OR-8240
Фитинг угловой соединительный с осью;
Используется совместно с OR-8220;
Для стекла 10–12 мм.

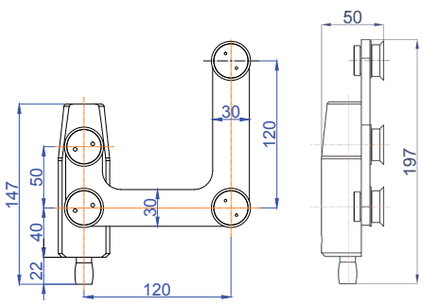

Вырез в стекле

Вырез под крепление фитингов:

OR-8210	OR-8250
OR-8220	OR-8260
OR-8240	OR-604
OR-8243	OR-90.10
OR-8250	OR-90.18
OR-8210	OR-8001
OR-8220	OR-8002
OR-8240	OR-8003.75
OR-8243	OR-8016

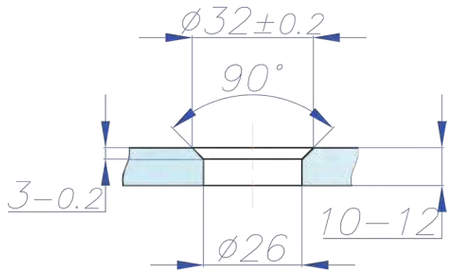

SSS

OR-8243
Фитинг с креплением к стене и осью;
Крепление регулируется по длине;
Используется совместно с OR-8220;
Для стекла 10–12 мм.

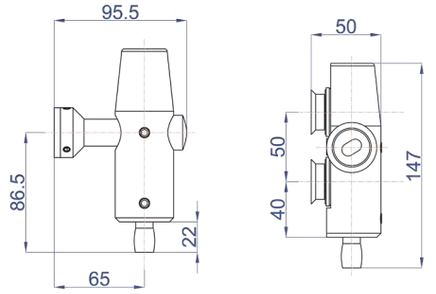

SSS

OR-604
Фитинг на фрамугу с осью;
Используется совместно с OR-8220;
Для стекла 10–12 мм.



SSS

OR-8250
Стопор;
Для стекла 10–12 мм.

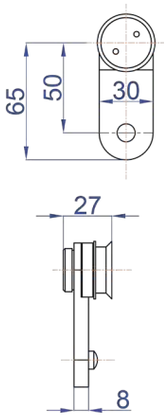

SSS
N

OR-614
Стопор плоский
потолок/стена
Для стекла 10–12 мм



SSS

OR-615
Стопор напольный;
Для стекла 10–12 мм.

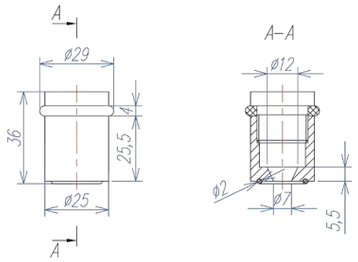

Фурнитура

Схема установки с техническими зазорами

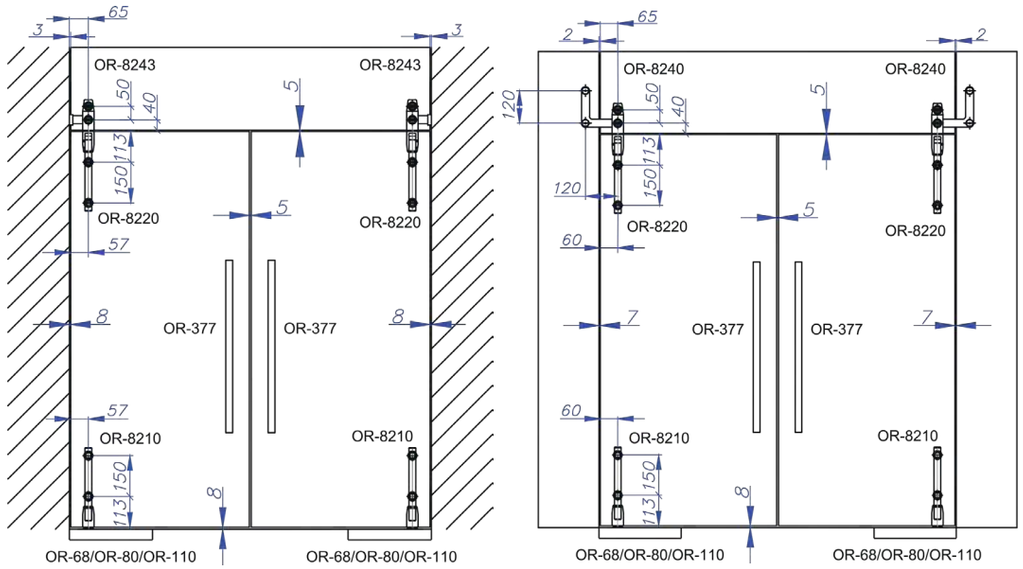

Доводчики

OR-68

SSS
N

Доводчик напольный с фиксацией под углом 90°;
Рекомендуемая ширина двери от 750 до 900 мм максимум;
Рекомендуемая максимальная масса дверного полотна — 70 кг;
2-х диапазонное регулирование скорости закрывания в угловых промежутках;
Диапазон рабочих температур от +5 °С до +35 °С;
Используется совместно с OR-010, OR-8210.

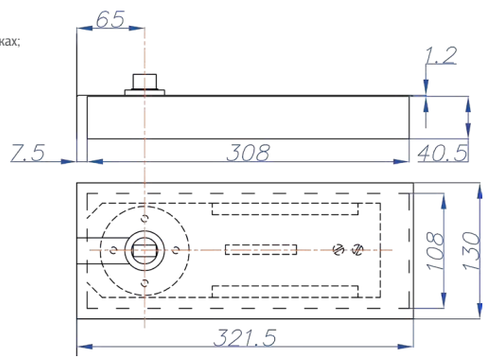

OR-80

SSS
N

Доводчик напольный с фиксацией под углом 90°;
Рекомендуемая ширина двери от 850 до 1100 мм максимум;
Рекомендуемая максимальная масса дверного полотна — 105 кг;
2-х диапазонное регулирование скорости закрывания в угловых промежутках;
Диапазон рабочих температур от +5 °С до +35 °С;
Используется совместно с OR-010, OR-8210.

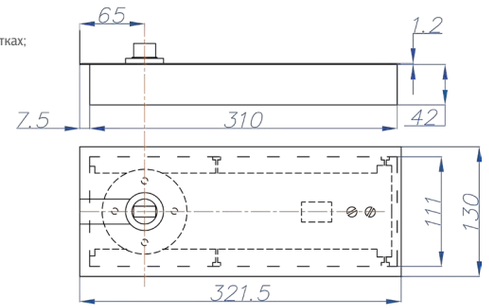

Фурнитура

КОННЕКТОРЫ, СОЕДИНИТЕЛИ

OR-551

SSS
N

Коннектор на две панели;
Стекло-стекло;
Для стекла 10–12 мм.





OR-210B

SSS
N

Коннектор;
Стена-стекло;
Для стекла 10–12 мм.





OR-220

SSS
N

Коннектор;
Стекло-стекло;
Для стекла 10–12 мм.





OR-223

PSS
SSS
N

Коннектор;
На 3 стеклянных панели с ребром жесткости;
Для стекла 10–12 мм.

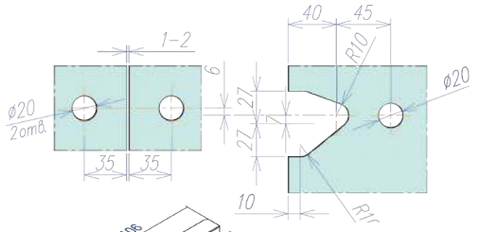



OR-430

Коннектор;
Угловой на фрамугу;
Для стекла 10–12 мм.

PSS
SSS
N





OR-460

Коннектор;
Угловой на фрамугу с ограничителем открывания;
Для стекла 10–12 мм.

SSS
N





OR-470

Коннектор;
На 4 стеклянных полотна;
Для стекла 10–12 мм.

SSS
N





Для коннекторов OR-721, 722, 724, 725, 726, 729 размеры без скобок на чертеже указаны для стекла толщиной 6–8 мм.
В скобках (_) указаны размеры для стекла толщиной 10 мм.

OR-721

Коннектор;
Стена-стекло;
Возможно использование совместно с фурнитурой для маятниковых дверей и в душевых кабинах;
Для стекла 6–10 мм.

SC
N

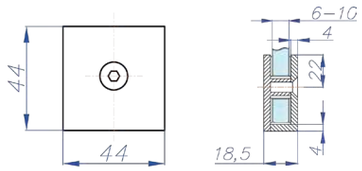

OR-722

Коннектор;
Стена-стекло;
С пластиной для крепления под прямым углом;
Возможно использование совместно с фурнитурой для маятниковых дверей и в душевых кабинах;
Для стекла 6–10 мм.

SC
N

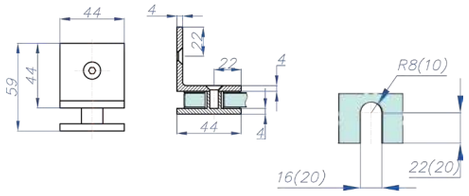

OR-724

Коннектор;
Стекло-стекло;
Угол закрепления коннектора 180°;
Возможно использование совместно с фурнитурой для маятниковых дверей и в душевых кабинах;
Для стекла 6–10 мм.

SC
N

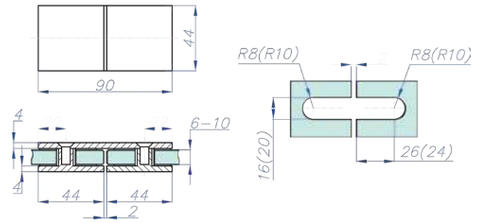

OR-725

Коннектор;
Стекло-стекло;
Угол закрепления коннектора 90°;
Возможно использование совместно с фурнитурой для маятниковых дверей и в душевых кабинах;
Для стекла 6–10 мм.

SC
N



OR-726

Коннектор;
Стекло-стекло;
Угол закрепления коннектора 135°;
Возможно использование совместно с фурнитурой для маятниковых дверей и в душевых кабинах;
Для стекла 6–10 мм.

SC
N

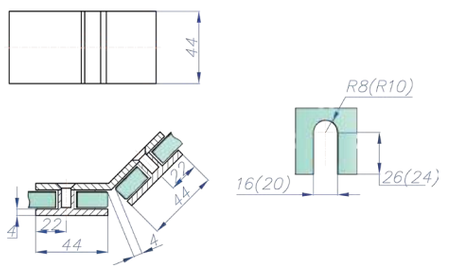

OR-729

Коннектор-крепеж;
Стекло-стена;
Возможно использование совместно с фурнитурой для маятниковых дверей и в душевых кабинах;
Для стекла 6–10 мм.

SC
N

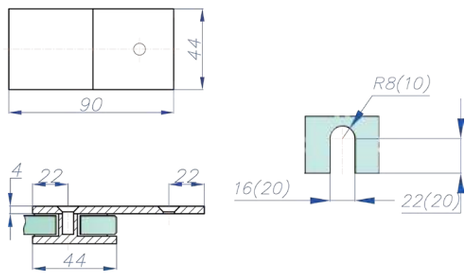

Точечные крепления

SSS

OR-90.10
Крепление;
Точечное регулируемое;
Расстояние от стены до стекла 8–10 мм;
Для стекла 10–12 мм.



SSS

OR-90.18
Крепление;
Точечное регулируемое;
Расстояние от стены до стекла 14–18 мм;
Для стекла 10–12 мм.



Схема установки точечных креплений с рекомендуемыми размерами

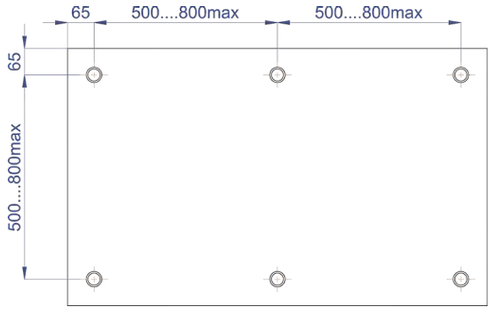



SSS

OR-8001
Крепление;
Стекло-стекло, регулируемое;

Артикул	Длина штанги
OR-8001.53	52,5 мм
OR-8001.82	82 мм
OR-8001.103	103 мм

Для стекла 10–12 мм.



** – для штанги длиной 52,5/82/103мм соответственно размеры для стекла толщиной 10мм*

SSS

OR-8002
Крепление;
Стекло-стена, регулируемое;

Артикул	Длина штанги
OR-8002.53	52,5 мм
OR-8002.82	82 мм
OR-8002.103	103 мм

Для стекла 10–12 мм.



** – для штанги длиной 52,5/82/103мм соответственно размеры для стекла толщиной 10мм*

SSS

OR-8003.75
Крепление;
Потолок/пол-стекло, регулируемое;
Высота штанги – 75 мм;
Для стекла 10–12 мм.



SSS

OR-626
Крепление;
На 3 стекла, точечное, регулируемое;

Артикул	Длина штанги
OR-626.53	52,5 мм
OR-626.82	82 мм
OR-626.103	103 мм

Для стекла 10–12 мм.

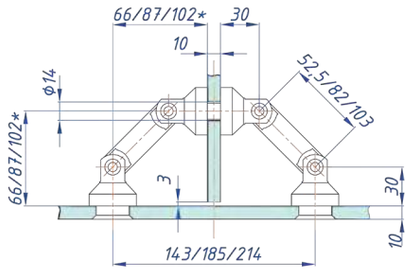

** – для штанги длиной 52,5/82/103мм соответственно размеры для стекла толщиной 10мм*

SSS

OR-8260
Соединитель;
Угловой на фрамугу;
Для стекла 10–12 мм.



SSS

OR-8016
Соединитель;
Стекло-стекло;
Для стекла 10–12 мм.

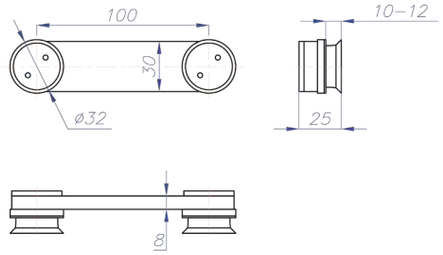

SSS

OR-KEY
Ключ для монтажа точечных креплений;
Регулируемый.

Фурнитура

ЗАЖИМНАЯ СИСТЕМА ORMAN-GLASS H40, H55, H100 мм

G (8684)
AL-Анод

SSS
PSS
N

Зажимной профиль ORMAN-Glass H55

Стандартная длина набора зажимного профиля — 6 м и 3 м;
Зажимной профиль для стекла 10 и 12 мм;
Покрытия декоративной крышки H55: анодированная (A),
окрашенная в стандартный серый цвет (G), нестандартная окраска (N);
Шаг установки зажимных опор 2–3 шт. на стеклянное полотно;
Шаг крепления зажимной системы к полу/потолку/стене до 500 мм.

Максимальная рекомендуемая высота стекла:
3 м — для стекла 10 мм
4 м — для стекла 12 мм.

Комплектация набора зажимного профиля H55 длиной 6 м

Наименование	Количество	
1. Угольник опоры 110 мм	12 шт.	Опора H55 = 12 шт
2. Прижим 60 мм	12 шт.	
3. Уплотнитель под стекло 10–12 мм	2,4 м. пог.	
4. Вставка шины L-образной 40 мм	12 шт.	
5. Гайка заклепка M6, шестигранная	12 шт.	
6. Винт M6x20, DIN 7991	12 шт.	
7. Профиль шины малой опорной 6 м	1 шт.	
8. Профиль декоративный H55 6 м	2 шт.	

Дополнительные элементы для H55

Артикул	Наименование	Ед.изм.
02.0116.00E	Опора регулируемая для стеклянных полотен	шт.
01.3151.00G	Уплотнитель стекла серый ELEGANT	п.м.
02.1104.00	Крышка торцевая декоративная H55 Crystal	шт.

При ширине стеклянного полотна менее 1 п. м. дополнительно выписывают одну опору:

Артикул	Наименование	Ед.изм.
02.0226.03	Опора H55 10 мм Crystal NEW	шт.
02.0226.04	Опора H55 12 мм Crystal NEW	шт.





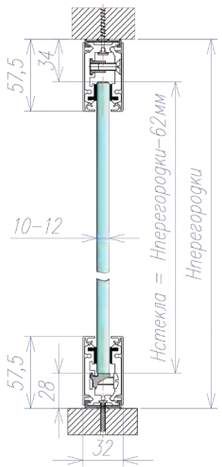

Вертикальное сечение зажимной системы H55 с расчетом высоты стеклянных полотен (без применения регулируемых опор)

G (8684)
AL-Анод

SSS
PSS
N

Зажимной профиль ORMAN-SOLID H55

В случае монтажа зажимных систем на неровном полу допускается применение профиля угольник поз.1 вместо фрагментов в зажимных опорах одним куском на всю длину зажимной системы H55. Такие наборы зажимного профиля называются Solid.

Комплектация набора зажимного профиля Solid H55 длиной 6 м

Наименование	Количество	
1.Профиль угольника 2011 Crystal 6м	1 шт.	Прижим H55 = 12 шт.
2. Прижим 60 мм	12 шт.	
3. Уплотнитель под стекло 10–12 мм	7,25 п.м	
4. Гайка заклепка M6, шестигранная	12 шт.	
5. Винт M6x20, DIN 7991	12 шт.	
6. Вставка шины L-образной 40 мм	12 шт.	
7. Профиль шины малой опорной 6 м	1 шт.	
8. Профиль декоративный H55 6 м	2 шт.	



При ширине стеклянного полотна менее 1 п.м. дополнительно выписывают один комплект прижима:

Артикул	Наименование	Ед.изм.
02.0226.05	Комплект прижима H55 10мм Crystal-3 NEW	шт.
02.0226.06	Комплект прижима H55 12мм Crystal-3 NEW	шт.

G (8684)
AL-Анод

SSS
PSS
N

Зажимной профиль ORMAN-Glass H40

Стандартная длина набора зажимного профиля — 6 м и 3 м;
Зажимной профиль для стекла 10 и 12 мм;
Покрытия декоративной крышки H40: анодированная (A),
окрашенная в стандартный серый цвет (G), нестандартная окраска (N),
нержавеющая сталь;
Шаг установки зажимных опор 3–4 шт. на стеклянное полотно;
Шаг крепления зажимной системы к полу/потолку/стене до 500 мм.

Максимальная рекомендуемая высота стекла:
3 м — для стекла 10 мм
4 м — для стекла 12 мм

Комплектация набора зажимного профиля H40 длиной 6 м

Наименование	Количество	
1. Угольник опоры 60 мм H40	18 шт.	Опора H40 = 18 шт.
2. Прижим 60 мм H40	18 шт.	
3. Уплотнитель под стекло 10–12 мм	2,16 м.пог.	
4. Винт M6x16 в.ш. потай	18 шт.	
5. Профиль шины опорной H40 6 м	1 шт.	
6. Профиль декоративный H40 6 м	2 шт.	

Дополнительные элементы для H40

Артикул	Наименование	Ед.изм.
02.0234.00E	Опора регулируемая CRYSTAL-40	шт.
02.1206.00	Крышка торцевая H40	шт.

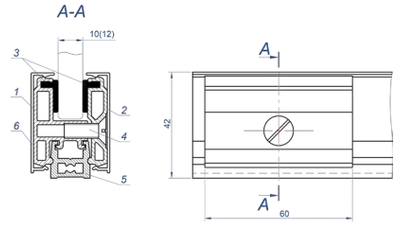

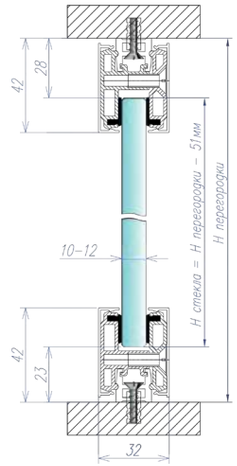

Вертикальное сечение зажимной системы H40 с расчетом высоты стеклянных полотен (без применения регулируемых опор)

G (8684)
AL-Анод
N

Швеллер прямой и фигурный

Стандартная длина профиля — 6 и 3 метра;
Швеллер для стекла 10 мм;
Покрытия видимой части швеллера: анодированная (A),
окрашенная в стандартный серый цвет (G), нестандартная окраска (N).

Дополнительные элементы для H40

Артикул	Наименование	Ед.изм.	Тип швеллера
69.0105.03	Швеллер АД31 15x15x15x1,5 3м	шт.	прямой
69.0105.02	Швеллер АД31 15x15x15x1,5 6м	шт.	
02.0126.30	Профиль шины опорной H40 3,0	шт.	фигурный
02.0126.60	Профиль шины опорной H40 6,0	шт.	

Дополнительные элементы для установки стекла в швеллер прямой

Артикул	Наименование	Ед.изм.
71.0000.38	Уплотнитель силиконовый 12x2,6мм, бесцветный	п.м.

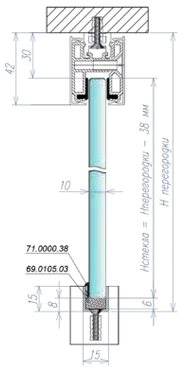

Вертикальное сечение швеллера прямого с расчетом высоты стеклянных полотен

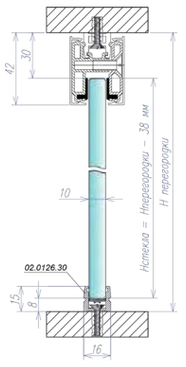

Вертикальное сечение швеллера фигурного с расчетом высоты стеклянных полотен

Швеллер прямой АД31 15x15x15x1,5

Швеллер фигурный Профиль шины опорной

G (8684)
AL-Анод

SSS
PSS
N

Зажимной профиль ORMAN-Glass H100

Стандартная длина набора зажимного профиля — 6 м и 3 м;
Зажимной профиль для стекла 10 и 12 мм;
Покрытия декоративной крышки H100: анодированная (A), окрашенная в стандартный серый цвет (G), нестандартная окраска (N).
Шаг установки зажимных опор 2–3 шт. на стеклянное полотно;
Шаг крепления зажимной системы к полу/потолку/стене до 500 мм.

Максимальная рекомендуемая высота стекла:
3 м — для стекла 10 мм
4 м — для стекла 12 мм.

Комплектация набора зажимного профиля H100 длиной 6 м

Наименование	Количество	
1. Проставка 110 мм E	12 шт.	Опора H100 = 12 шт.
2. Угольник опоры 110 мм	12 шт.	
3. Прижим 60 мм	12 шт.	
4. Уплотнитель под стекло 10–12 мм	2,4 м.пог.	
5. Вставка шины L-образной 40 мм	12 шт.	
6. Гайка заклепка M6, шестигранная	12 шт.	
7. Винт M6x20, DIN 7991	12 шт.	
8. Профиль шины малой опорной 6 м	1 шт.	
9. Профиль декоративный H100 6 м	2 шт.	

Дополнительные элементы для H100

Артикул	Наименование	Ед.изм.
02.0116.00E	Опора регулируемая для стеклянных полотен	шт.
01.3151.00G	Уплотнитель стекла серый ELEGANT	п.м.
02.1105.00	Крышка торцевая декоративная H100 Crystal	шт.

При ширине стеклянного полотна менее 1 п.м. дополнительно выписывают одну опору:

Артикул	Наименование	Ед.изм.
02.0226.01	Опора H100 10 мм Crystal NEW	шт.
02.0226.02	Опора H100 12 мм Crystal NEW	шт.





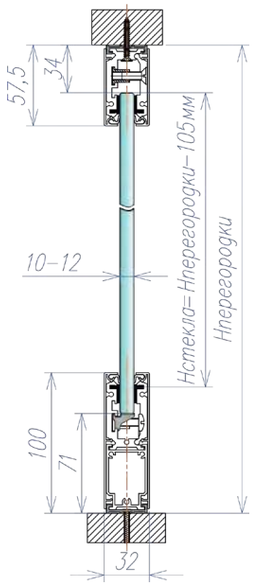

Вертикальное сечение зажимной системы H100 с расчетом высоты стеклянных полотен (без применения регулируемых опор)

Профиль межстекольный

Поликарбонатный, прозрачный;
Самоклеящийся на скотче;
Длина профиля – 3 м;
Для стекла 10 мм.

Артикул	Наименование	Ед.изм.
02.0301.30G	Профиль межстекольный ПК прямой 10мм 3 м	шт.
02.0302.30G	Профиль межстекольный ПК 90град 10мм 3 м	шт.
02.0303.30G	Профиль межстекольный ПК Т-обр. 10мм 3 м	шт.

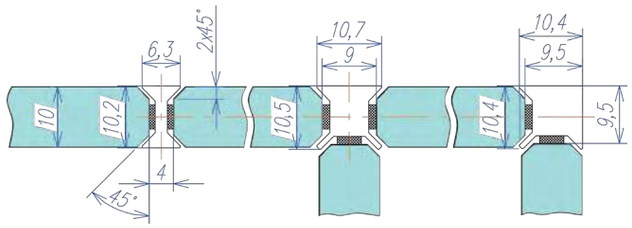

ФУРНИТУРА ДЛЯ РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ

SSS

OR-2010

Каретка;
Плоская под зенковку для трека ∅25;
Рекомендуемые максимальные размеры дверного полотна 900x2500 мм;

Максимальная нагрузка на пару кареток до 100 кг;
Используется совместно с OR-2010.1, OR-2010.2, OR-2010.3;
Для стекла 10–12 мм.

Схема монтажа

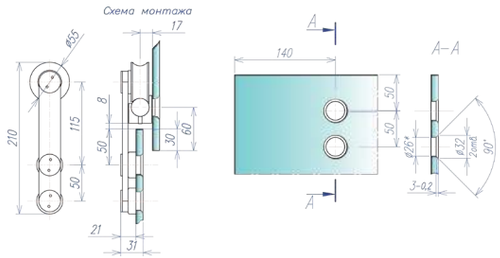

Схема установки системы с техническими зазорами
X = Y = 300–500 мм

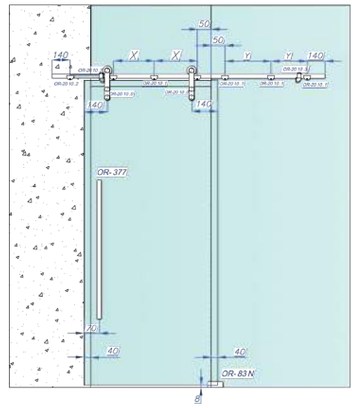

SSS

OR-2010.1

Держатель трека к стеклу;
Для трека ∅25;
Для стекла 10–12 мм.



SSS

OR-2010.2

Держатель трека к стене;
Для трека ∅25.



SSS

OR-2010.3L и OR-2010.3R

Стопор каретки левый и правый;
Для трека ∅25;
Используется совместно с OR-2010.0.



на чертеже стопор правый OR–2010.3R

SSS

OR-2010.4

Держатель трека торцевой;
Для трека ∅25.



SSS

OR-2010.5

Крепление стекла к треку;

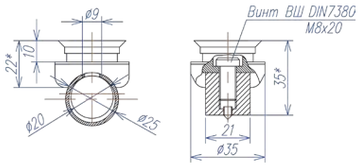

SSS
N*

OR-60
Раздвижная система «ORMAN-SLIDE» L = 2,5 м.
Комплект OR-60 состоит из:
1. Трек с декоративной полукруглой крышкой OR-60.25 длиной 2,5 м;*
2. Каретка круглая OR-60.0 = 2 шт.;*
3. Стопор каретки = 2 шт.;
4. Заглушка трека торцевая декоративная = 2 шт.;
5. Нижняя направляющая пластик = 1 шт.;
Рекомендуемая максимальная масса откатной двери — 80 кг.
Для стекла 8–10 мм.

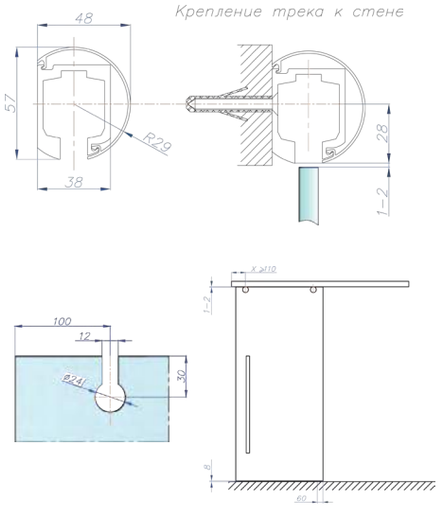

AL
N*

OR-120
Раздвижная система OR-120

OR-120L.0 Комплект кареток и фурнитуры раздвижной системы OR-120L
Комплект состоит из:
1. Каретки = 2 шт.
2. Стопор = 2 шт.
3. Нижняя направляющая пластик = 1 шт.
Рекомендуемая максимальная масса дверного полотна —120 кг;
Подвес полотна весом до 80 кг на каретках без установки оси;
Подвес полотна весом более 80 кг — установка оси обязательна
или допустимо использовать 3 каретки;
Для стекла 10–12 мм.

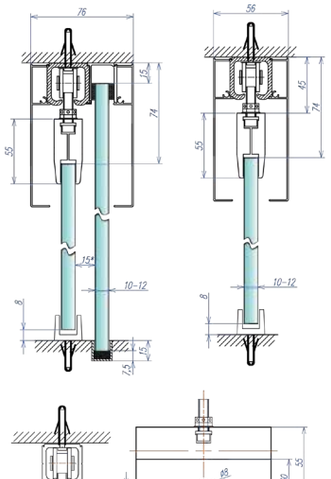

OR-120T.56 и OR-120T.28
Трек алюминиевый длина 5,6 или 2,8 метра.

OR-120A.56 и OR-120A.28*
Декоративная крышка анодированная;
Длина 5,6 или 2,8 метра.

OR-120Z.56 и OR-120Z.28
Профиль для неподвижных стекол;
Длина 5,6 или 2,8 метра.

Для крепления неподвижного стекла снизу используется:
1. Зажимная система ORMAN-Glass H40
   или H55, или H100 мм;
2. Швеллер прямой или фигурный.

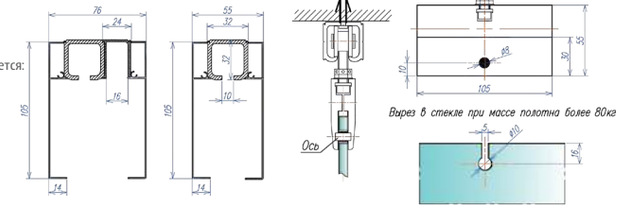

SSS
N

OR-83N
Нижняя направляющая для стеклянной двери (металл);
Используется в системах OR-2008, OR-2010 и ORMAN-SLIDE, OR-120L;
Для стекол 8–12 мм.

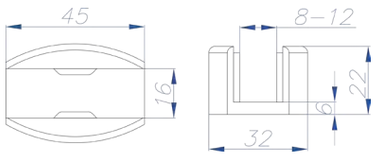

SSS
N

OR-25.60
Трек ∅25 мм;
Длина 6 м, 3 м и 2 м;
Используется совместно с раздвижными
системами OR-2008 и OR-2010.



SSS
N

OR-2025
Заглушка трека;
Для трубы Ø25;
Для раздвижных систем OR-2010.



ЗАМКИ ДЛЯ ЦЕЛЬНОСТЕКЛЯННЫХ ДВЕРЕЙ

A
SSS
N

OR-87.1
Замок нажимной с притвором;
Комплект с цилиндром ключ/ключ;
Для стекла 8–12 мм.

OR-87.2
Ответная часть замка OR-87.2 на стекло;
Для стекла 8–12 мм.



SSS
N

OR-87.20
Замок нажимной с притвором;
Комплект с цилиндром ключ/ключ;
Для стекла 8–12 мм.

OR-87.21
Ответная часть замка OR-87.20 на стекло;
Для стекла 8–12 мм.

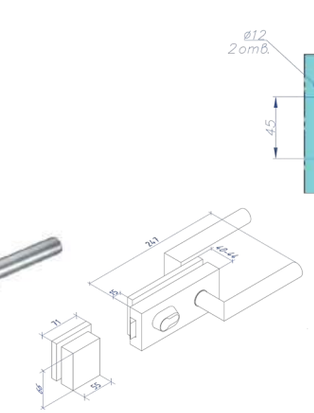

SSS
N

OR-87.30
Замок с ручкой;
Комплект с ответной частью
Для стекла 8–12 мм

OR-87.31
Ответная часть для замка OR-87.30 на стекло
Для стекла 8–12 мм

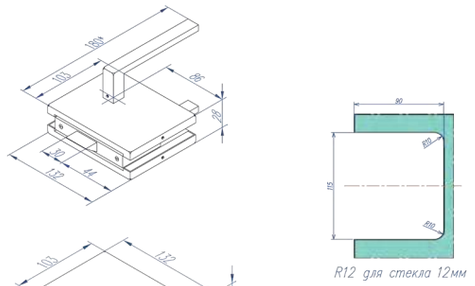

ОТВЕТНЫЕ ПЛАНКИ

SSS

OR-87.3
Ответная часть в проем;
Для замка с прямоугольным ригелем.



SSS

OR-82B
Ответная часть в пол;
Для круглого ригеля;
С пылезащитной крышкой.

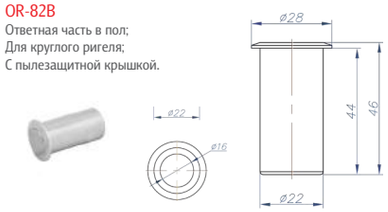

OR-513

Замок плоский;
Комплект;
Для стекла 10–12 мм.

SSS
N





R-12 для стекла 12 мм

OR-513B

Ответная часть;
Ответная часть замка плоского на стекло;
Для стекла 10–12 мм.

SSS
N





R-12 для стекла 12 мм

OR-520

Замок угловой;
Комплект;
С ответной частью в пол/проем;
Возможно совместное использование с OR-610 и OR-82B;
Для стекла 10–12 мм.

PSS
SSS
AL
N







OR-610

Ответная часть углового замка OR-520;
Для двустворчатой двери под ригель круглого сечения ∅12 мм;
Для стекла 10–12 мм.

SSS



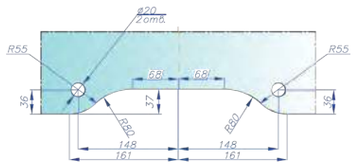

OR-610B

Ответная часть углового замка OR-510;
Для двустворчатой двери под ригель прямоугольного сечения 36х9 мм;
Для стекла 10–12 мм.

SSS



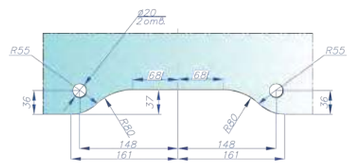

OR-7123

Защёлка;
Параметры язычка ∅8х12 мм;
Для стекла 10 мм.

SSS





OR-034

Замок универсальный;
Комплект;
Сечение ригеля 10х15 мм;
С ответной частью в пол/проем;
Для стекла 10–12 мм.

SSS





OR-510

Замок центральный;
Ответная планка в комплект не входит;
Ригель замка прямоугольный;
Для стекла 10–12 мм.

SSS



Вырез для установки замка в центре полотна



R12 для стекла 12мм

Вырез для установки замка в углу полотна



R12 для стекла 12мм

75.0807.11

Планка запорная под малый замок PL 303;
Применяется совместно с замком центральным OR-510;
Под прямоугольный ригель.

SSS



OR-510B

Ответная часть центрального замка;
Используется совместно с OR-510;
Для стекла 10–12 мм.

SSS





R-12 для стекла 12 мм

OR-1001L левый
OR-1001R правый

Замок для откатной двери;
Комплект с цилиндром ключ/поворотная кнопка;
С ответной частью на стену;
Замок имеет видимые крепежные элементы на корпусе (4 винта);
Для стекла 10–12 мм.

SSS

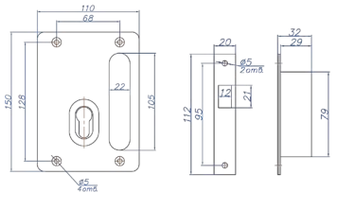



R-12 для стекла 12 мм

OR-1001

Замок для откатной двери;
Комплект с цилиндром ключ/поворотная кнопка;
С ответной частью на стекло;
Для стекла 10–12 мм.

SSS





R-12 для стекла 12 мм

Фурнитура для распашных дверей

ПЕТЛИ

A
SSS
N

OR-87.5
Петля для распашной двери
Монтируется в коробки Orman:
1) НЧП 2777 для ЦС двери в ЦС перегородку Арт. 02.0109.;
2) Коробку дверную для ЦС полотна Арт. 51.5400.;
Комплект с навесной осью;
Масса створки до 40 кг на 2 петли;
Для стекла 8–10 мм.

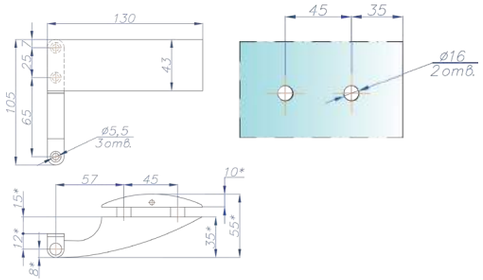

A
PLUX

Orman-Sfera
Петля для распашной двери
Монтируется в коробки Orman для полотен 40мм:
1) Угловая;
2) Телескопическая;
3) Универсальная;
4) Orman-Lux;
Масса створки до 45 кг на 2 петли;
Масса створки до 55 кг на 3 петли;
Ширина полотна до 1000 мм;
Для стекла 8 мм.

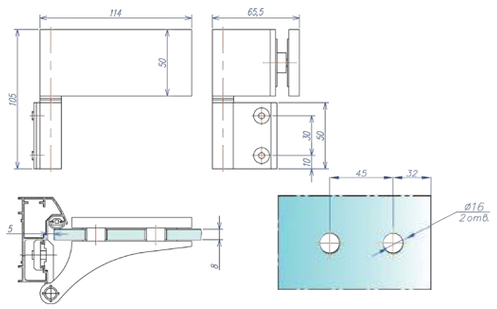

SSS

OR-87.9
Петля для распашной двери;
Монтируется в проём, угол открывания 180°;Ø
Максимально рекомендуемая ширина полотна 1000 мм;
Масса створки до 40 кг на 2 петли;
Для стекла 8–12 мм.

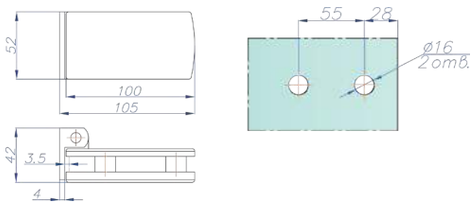

SSS

OR-88.9
Петля с притвором для распашной двери;
Монтируется в проём, угол открывания 180°;Ø
Максимально рекомендуемая ширина полотна 1000 мм;
Масса створки до 40 кг на 2 петли;
Для стекла 8–12 мм.

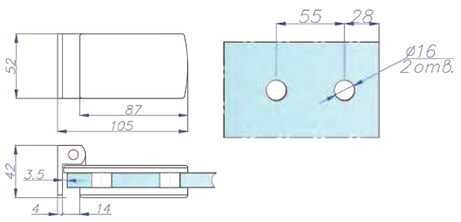

Фурнитура

РУЧКИ, КНОБЫ

Ручки

SSS
N

OR-547
Ручка;
Комплект;
Отверстия в стекле ∅12–14 мм;
Для стекла 8–12 мм.

A	L	B	∅
300	500	67	25



SSS
N

OR-321
Ручка;
Комплект;
Отверстия в стекле ∅12–14 мм;
Для стекла 8–12 мм.

Артикул	A	L	B	∅D
OR-321.25	255	280	72	25
OR-321.32	248	280	72	32

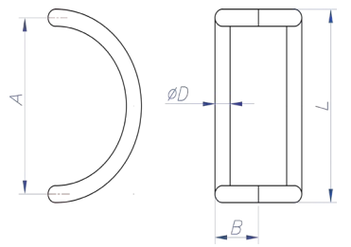

SSS
N

OR-322
Ручка;
Комплект;
Отверстия в стекле ∅12–14 мм;
Для стекла 8–12 мм.

A	L	B	∅
355	380	72	25



SSS
N

OR-377
Ручка;
Комплект;
Отверстия в стекле ∅12–14 мм;
Для стекла 8–12 мм.

Артикул	A	L	B	∅
OR-377.1000	800	1000	60	25
OR-377.600	425	600	60	25
OR-377.450	305	450	60	25
OR-377.1500	1000	1500	60	25



SSS

OR-346
Ручка;
Комплект с ответной планкой в пол OR-82B;
Отверстия в стекле ∅16–18 мм;
Отверстия под замок Ø34 мм;
Для стекла 8–12 мм.

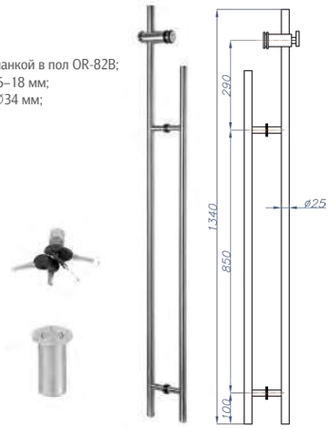

OR-346A
Ручка;
Комплект с ответной планкой в пол OR-82B;
Отверстия в стекле ∅16–18 мм;
Отверстия под замок ∅34 мм;
Для стекла 8–12 мм.

SSS
N

OR-377.1800
Ручка прямая;
Комплект;
4 крепления к стеклу;
Отверстия в стекле ∅12–14 мм;
Для стекла 8–12 мм.

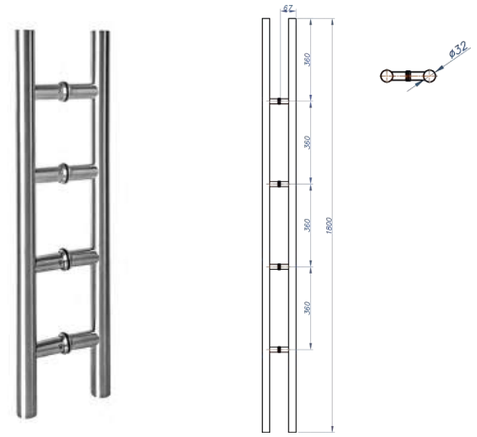

SSS

OR-347
Ручка;
Комплект с ответной частью в пол OR-82B;
Ключ/поворотная кнопка;
Отверстия в стекле ∅16–18 мм;
Отверстия под замок Ф22–24 мм;
Для стекла 8–12 мм.

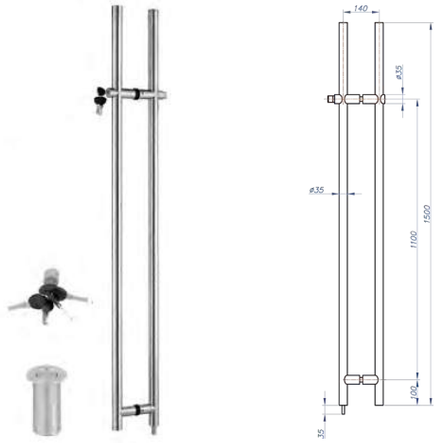

SSS
N

OR-454
Ручка прямая с отводами
Отверстия в стекле ∅12–14 мм;
Для стекла 8–12 мм.

Артикул	A	L	∅
OR-454.1000	800	1000	32
OR-454.600	400	600	32

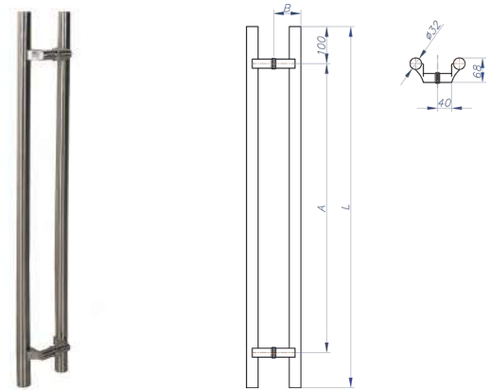

Кнобы

SSS
N

OR-65
Ручка — кноб для откатных дверей;
Отверстия в стекле ∅52 мм;
Для стекла 8–12 мм.



SSS
N

OR-66
Ручка-кноб для откатных дверей;
Отверстие в стекле ∅18мм;
Для стекла 8–12 мм.





PC
N

OR-691
Ручка-кноб;
Отверстия в стекле ∅10–12 мм;
Возможно использование в душевых кабинах;
Для стекла 8–12 мм.



PC
N

OR-694
Ручка-кноб;
Отверстия в стекле ∅10–12 мм;
Возможно использование в душевых кабинах;
Для стекла 8–12 мм.



SC
N

OR-698
Ручка-кноб;
Отверстия в стекле ∅10–12 мм;
Возможно использование в душевых кабинах;
Для стекла 8–12 мм.



SC
N

OR-699
Ручка-кноб;
Отверстия в стекле ∅10–12 мм;
Возможно использование в душевых кабинах;
Для стекла 8–12 мм.



Фурнитура

Фурнитура

ФУРНИТУРА ДЛЯ ДУШЕВЫХ КАБИН

Аксессуары

SC
N

OR-902
Соединитель трубы Т-образный;
Для трубы ∅19.



SC
N

OR-907
Держатель торцевой;
Для трубы ∅19.



SC
N

OR-914
Держатель сквозной;
Для трубы ∅19;
Для стекла 8–12 мм.

SC
N

OR-857
Держатель глухой (несквозной)
Для трубы ∅19;
Для стекла 8–12 мм.



SC
N

OR-915
Соединитель трубы;
Угол закрепления трубы от 90° до 180°;
Для трубы ∅19.

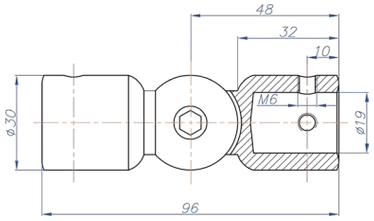

SSS
N

Штанга OR.19.60
Штанга ∅19 мм;
Длина 6 м, 3 м и 2 м;
Используется совместно с OR-907, OR-915, OR-914, OR-902.



SSS
N

Штанга OR.25.60
Штанга ∅25мм;
Длина 6 м, 3 м и 2 м;



Петли для душевых кабин

SC
N

OR-302
Петля;
Стекло-стекло;
Угол закрепления створки 135°;
Функция самодоведения от 25°;
Двустороннее открывание створки;
Рекомендуемая максимальная масса створки 50 кг;
Рекомендуемая максимальная ширина створки 900 мм;
Для стекла 8–10 мм.





SC
PC
N

OR-303
Петля;
Стекло-стекло;
Угол закрепления створки 180°;
Функция самодоведения от 25°;
Двустороннее открывание створки;
Рекомендуемая максимальная масса створки 50 кг;
Рекомендуемая максимальная ширина створки 900 мм;
Для стекла 8–10 мм.





SC
PC
N

OR-304
Петля;
Стекло-стекло;
Угол закрепления створки 90°;
Функция самодоведения от 25°;
Двустороннее открывание створки;
Рекомендуемая максимальная масса створки 50 кг;
Рекомендуемая максимальная ширина створки 900 мм;
Для стекла 8–10 мм.





SC
PC
N

OR-305
Петля;
Стена-стекло;
Крепление к стене одностороннее;
Функция самодоведения от 25°;
Двустороннее открывание створки;
Рекомендуемая максимальная масса створки 50 кг;
Рекомендуемая максимальная ширина створки 900 мм;
Для стекла 8–10 мм.





SC
PC
N

OR-101
Петля стена-стекло;
Крепление к стене двустороннее;
Функция самодоведения от 25°;
Двустороннее открывание створки;
Рекомендуемая максимальная масса створки 50 кг на 2 петли;
Рекомендуемая максимальная ширина створки 900 мм;
Для стекла 8–10 мм.





Уплотнители

OR-091
Уплотнитель угловой;
Акриловый, прозрачный;
Длина профиля – 2,2 м;
Для стекла 8–10 мм.

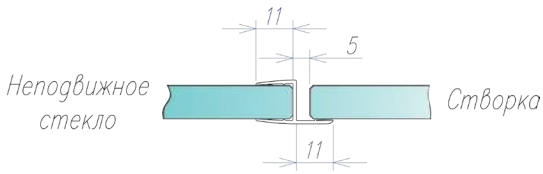

OR-095
Уплотнитель;
Акриловый, прозрачный;
Длина профиля – 2,2 м;
Для стекла 8–10 мм.



OR-096
Уплотнитель двойной;
Акриловый, прозрачный;
Длина профиля – 2,2 м;
Для стекла 8–10 мм.



OR-099
Уплотнитель магнитный;
Акриловый, прозрачный;
Длина профиля – 2,2 м;
Для стекла 8-10 мм.



OR-305B
Уплотнитель;
Акриловый, прозрачный;
Длина профиля – 2,2 м;
Для стекла 8–10 мм.



OR-307A
Уплотнитель;
Акриловый, прозрачный;
Длина профиля – 2,2 м;
Для стекла 8–10 мм.

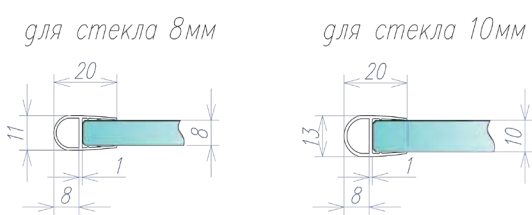

ORMAN
ПЕРЕГОРОДКИ.ДВЕРИ.ФУРНИТУРА

Московская область,
Домодедовский район, пос. Ям
+7 (495) 287-1618
info@orman-rus.ru
www.orman-rus.ru